



Planheizkörper Mittenanschluss

Planheizkörper Mittenanschluss Vertikal,
Ausführungen Ventil links und Ventil rechts

Planheizkörper Mittenanschluss und Mittenanschluss Vertikal

- Mittenanschlussheizkörper aus Qualitätsstahl nach DC 01
- Mit planer Frontplatte aus Aluminium
- Doppel- oder dreilagiger Aufbau in beidseitig geschlossene Ausführung
- Mit planer Seitenverkleidung
- Wärmeleistung nach EN 442
- Umweltfreundliche ATL-Grundierung
- Mit Epoxydharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55900
- Farbton RAL 9016 (Verkehrsweiß)
- QM-zertifiziert nach DIN EN ISO 9001-2008
- Integrierte Ventilgarnitur
- Maximaler Betriebsdruck: 6 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 110 °C
- Ventileinsatz und Spezial-Luftstopfen integriert

Planheizkörper Mittenanschluss

- Mit aufgestecktem Abdeckgitter
- Anschlüsse:
 - 2 x G 1/2" seitlich für Ventileinsatz und Luftstopfen
 - 2 x G 1/2" unten mittig für Anschluss VL/RL
- Befestigung mit Federzugkonsolen (Zubehör)

Planheizkörper Mittenanschluss Vertikal

- Anschlüsse:
 - 2 x G 1/2" oben für Blind- und Luftstopfen
 - 1 x G 1/2" seitlich für Ventileinsatz
 - 2 x G 1/2" unten mittig für Anschluss VL/RL
- Befestigung (innenliegende Federzugkonsolen), Ventileinsatz, Blind- und Luftstopfen im Lieferumfang enthalten

Planheizkörper Mittenanschluss

Ventilseite rechts oder links

Planheizkörper Mittenanschluss

Ventilseite rechts oder links

Baulänge in mm	Wärmeleistung bei System- temperaturen	Typ 20 Bautiefe 70 mm, Bauhöhe in mm			Typ 21 Bautiefe 70 mm, Bauhöhe in mm			MG GH
		500	600	900	500	600	900	
400	70/65 °C	7734824	7734830	7734836	7734838	7734848	7734858	—
	55/45 °C	171,- 247	175,- 291	192,- 382	184,- 302	187,- 359	214,- 468	
		158 194	187 251	251	235	299	468	
500	70/65 °C	7734825	7734831	—	7734839	7734849	7734859	Best.-Nr. Euro
	55/45 °C	185,- 309	187,- 364	—	203,- 449	230,- 585	230,- 585	
		197 236	234 281	—	294 362	374 448	374	
600	70/65 °C	7734826	7734832	7734837	7734840	7734850	7734860	Best.-Nr. Euro
	55/45 °C	189,- 371	191,- 437	215,- 587	205,- 538	208,- 587	243,- 701	
		236	281	376	362	448	701	
700	70/65 °C	—	—	—	7734841	7734851	7734861	Best.-Nr. Euro
	55/45 °C	—	—	—	212,- 816	218,- 875	256,- 1083	
		—	—	—	340 523	411 523	523	
800	70/65 °C	7734827	7734833	—	7734842	7734852	7734862	Best.-Nr. Euro
	55/45 °C	208,- 494	210,- 582	—	221,- 604	229,- 718	271,- 935	
		315	374	—	389 470	588	588	
900	70/65 °C	—	—	—	7734843	7734853	—	Best.-Nr. Euro
	55/45 °C	—	—	—	241,- 680	248,- 807	—	
		—	—	—	437 528	528	—	
1000	70/65 °C	7734828	7734834	—	7734844	7734854	7734863	Best.-Nr. Euro
	55/45 °C	233,- 618	238,- 728	—	250,- 755	257,- 897	329,- 1169	
		394	468	—	486 587	587	747	
1200	70/65 °C	7734829	7734835	—	7734845	7734855	—	Best.-Nr. Euro
	55/45 °C	251,- 742	256,- 874	—	270,- 906	277,- 1076	—	
		473	562	—	583 704	704	—	
1400	70/65 °C	—	—	—	7734846	7734856	—	Best.-Nr. Euro
	55/45 °C	—	—	—	289,- 1057	298,- 1256	—	
		—	—	—	822 822	822	—	
1600	70/65 °C	—	—	—	7734847	7734857	—	Best.-Nr. Euro
	55/45 °C	—	—	—	330,- 1208	340,- 1436	—	
		—	—	—	778	939	—	
1800	70/65 °C	—	—	—	—	—	—	Best.-Nr. Euro
	55/45 °C	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	
2000	70/65 °C	—	—	—	—	—	—	Best.-Nr. Euro
	55/45 °C	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	

5.5

Hinweis!
Angabe der Wärmeleistung bei Raumtemperatur-Sollwert 20 °C. Angaben für weitere Raumtemperatur-Sollwerte siehe Tabelle "Technische Angaben".

Lieferzeiten: sofort lieferbar

nach Vereinbarung

5.5-2 **VIESMANN**

Baulänge (mm)	Typ 22 Bautiefe 100 mm, Bauhöhe in mm			Typ 33 Bautiefe 155 mm, Bauhöhe in mm			MG GH
	350	500	600	350	500	600	
400	—	7734871	7734883	7734895	—	—	—
	—	210,-	212,-	252,-	—	—	—
	—	414	466	619	—	—	—
500	—	7734872	7734884	7734896	—	—	Best.-Nr. Euro
	—	215,-	220,-	272,-	—	—	7734922
	—	518	583	774	—	—	341,- 1004
600	—	7734873	7734885	7734897	—	7734910	Best.-Nr. Euro
	—	229,-	232,-	291,-	—	288,-	7734923
	—	622	699	928	—	846	372,- 1204
700	—	7734874	7734886	7734898	—	—	Best.-Nr. Euro
	—	239,-	245,-	310,-	—	—	7734924
	—	628	725	1083	—	549	404,- 1405
800	7734864	7734875	7734887	7734899	7734903	7734911	Best.-Nr. Euro
	243,-	251,-	256,-	329,-	309,-	318,-	7734925
	431	829	932	1238	594	1128	434,- 1606
900	—	7734876	7734888	7734900	—	7734912	Best.-Nr. Euro
	—	272,-	277,-	369,-	—	345,-	7734926
	—	932	1049	1382	—	1269	486,- 1806
1000	7734865	7734877	7734889	7734901	7734904	7734913	Best.-Nr. Euro
	271,-	283,-	290,-	388,-	346,-	364,-	7734927
	539	1036	1165	1547	1159	1410	515,- 2007
1200	7734866	7734878	7734890	7734902	7734905	7734914	Best.-Nr. Euro
	289,-	307,-	314,-	427,-	376,-	402,-	7734920
	1007	1243	1398	1856	1391	1692	413,- 1884
1400	7734867	7734879	7734891	—	7734906	7734915	Best.-Nr. Euro
	307,-	330,-	340,-	—	405,-	437,-	7734921
	1175	1450	1631	—	1623	1974	451,- 2198
1600	7734868	7734892	7734892	—	7734907	—	Best.-Nr. Euro
	345,-	374,-	385,-	—	458,-	—	7734927
	1342	1658	1864	—	1854	—	—
1800	7734869	7734881	7734893	—	7734908	—	Best.-Nr. Euro
	364,-	398,-	409,-	—	487,-	—	7734928
	1510	1865	2097	—	2086	—	—
2000	7734870	7734882	7734894	—	7734909	—	Best.-Nr. Euro
	382,-	421,-	435,-	—	515,-	—	7734929
	1678	2072	2330	—	2318	—	—

5.5

Hinweis!
Angabe der Wärmeleistung bei Raumtemperatur-Sollwert 20 °C. Angaben für weitere Raumtemperatur-Sollwerte siehe Tabelle "Technische Angaben".

Lieferzeiten: sofort lieferbar

nach Vereinbarung

5.5-3 **VIESMANN**

5593104-1
5593104-1

Planheizkörper Mittenanschluss

Zubehör


Technische Angaben

Befestigung	Bauhöhe des Heizkörpers				MG GH
	350	500	600	900	
Montage-Set für Planheizkörper Mittenanschluss ■ 2 Federzugkonsolen mit Rastbock ■ 4 Schrauben, 4 Dübel	7576408	7513067	7513068	7513069	Best.-Nr. Euro
	15,-	15,-	15,-	15,-	



Anschlussvarianten

Anschlussvarianten bei Lage Ventilersatz rechts oder links

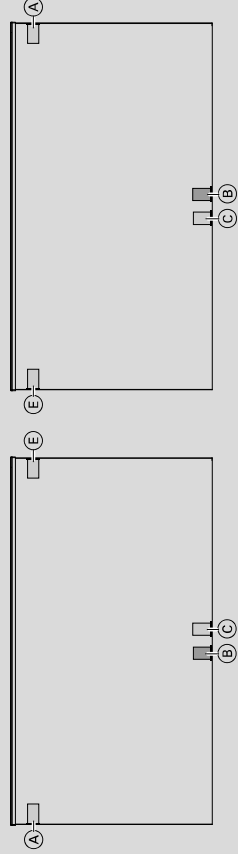

- (A) Luftstopfen
- (B) Vorlauf
- (C) Rücklauf
- (D) Blindstopfen
- (E) Ventilersatz

Planheizkörper Mittenanschluss

Technische Angaben

Anschlussvarianten Planheizkörper Mittenanschluss	
Heizkörper	Bautiefe in mm Anschluss
Typ 20	70 4 Anschlussmuffen G 1/2 alle Bauhöhen
Typ 21	70
Typ 22	100
Typ 33	155

5593104-1
5593104-1

Planheizkörper Vertikal		Wärmeleistung bei Systemtemperatur	Bauhöhe in mm			MG GH			
Breite in mm	500		600	900	1500		1800	2200	
Planheizkörper Vertikal (Ventil links) ■ Mit Mittenanschluss. ■ Einschließlich Befestigungsschienen	500	70/55 °C 55/45 °C	7734945	7734948	7734951	Best.-Nr. Euro	7734951	595- 1088	W
			562- 798	581- 923	595- 1088	W	694	W	
			505	583	694	W			
Planheizkörper Vertikal (Ventil rechts)	600	70/55 °C 55/45 °C	7734946	7734949	7734952	Best.-Nr. Euro	7734952	625- 1235	W
			594- 906	617- 1044	625- 1235	W	792	W	
			570	663	792	W			
Planheizkörper Vertikal (Ventil rechts)	900	70/55 °C 55/45 °C	7734947	7734950	7734953	Best.-Nr. Euro	7734953	774- 1630	W
			733- 1199	759- 1369	774- 1630	W	1014	W	
			743	839	1014	W			
Planheizkörper Vertikal (Ventil rechts)	500	70/55 °C 55/45 °C	7734936	7734939	7734942	Best.-Nr. Euro	7734942	595- 1088	W
			562- 798	581- 923	595- 1088	W	694	W	
			505	593	694	W			
Planheizkörper Vertikal (Ventil rechts)	600	70/55 °C 55/45 °C	7734937	7734940	7734943	Best.-Nr. Euro	7734943	625- 1235	W
			594- 906	617- 1044	625- 1235	W	792	W	
			570	663	792	W			
Planheizkörper Vertikal (Ventil rechts)	900	70/55 °C 55/45 °C	7734938	7734941	7734944	Best.-Nr. Euro	7734944	774- 1630	W
			733- 1199	759- 1369	774- 1630	W	1014	W	
			743	839	1014	W			

Wandmontage Planheizkörper Vertikal
Befestigung Vertikalschienen

Befestigung Seitendlips

Zur Wandmontage in Wänden aus Kalksandvollstein oder Beton (C25) ausschließlich die mitgelieferten Schrauben & Dübel verwenden. Montage in anderem Wandmaterial entsprechende Dübel aus dem Fachhandel verwenden. Die Montage darf ausschließlich durch Fachkräfte durchgeführt werden.

Seitendlips (Lieferumfang) in die vorgesehenden Ausstattungen der beiden Seitenelle oben und unten montieren. Um Verkarftung der Seitendlips zu vermeiden, Seitendlips in die Ausstattungen drücken (Gummihammer).

Anschlussvarianten

Ausführung links

Ausführung rechts

Anschlussvariante „Ventil“
Vorlauf/Rücklauf von unten

(A) Luftstopfen
(B) Vorlauf
(C) Rücklauf
(D) Blindstopfen
(E) Ventilersatz