




# JUNG PUMPEN DRAINAGEPUMPE



**STECKERFERTIG**  
 Kinderleichte  
 Installation mit allem  
 was dazu gehört.  
 Einsetzen -  
 Einstecken - Fertig!

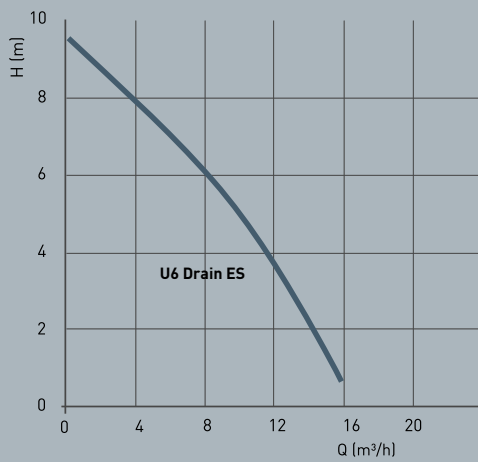

**NÜTZLICHE DETAILS**  
 Die integrierte Stand-  
 sicherung sorgt für  
 sichere Aufstellung.  
 Ein Anschluss-Adapter  
 für einen Schlauch  
 mit 40 mm Innen-  
 durchmesser, eine  
 20 m Anschlussleitung,  
 eine vorinstallierte  
 Rückschlagklappe  
 sowie eine Steuerung  
 mit Hand- und Auto-  
 matikbetrieb gehören  
 zum Set.



**STÄRKE SORGT FÜR  
 RUHE**  
 Die leistungsstarke  
 U6 Drain ES verfügt  
 über eine hochwer-  
 tige Siliciumcarbid-  
 Gleitringdichtung.  
 Die Förderleistung  
 hat genug Reserven  
 auch bei starken  
 Regenfällen.



**PASST IN JEDEN  
 SCHACHT**  
 Ein spezieller  
 Schwimmer ermög-  
 licht die Installation  
 in allen handels-  
 üblichen Drainage-  
 schächten mit  
 Sandfang ab 280 mm  
 Innendurchmesser.

## DRAINAGESET FÜR STARK VERUNREINIGTES SCHMUTZ- UND GRUNDWASSER

Das Drainageset von JUNG PUMPEN wird als steckerfertiges Set mit einer Drainagepumpe U6 Drain ES geliefert. Das Set beinhaltet sinnvolle Komponenten, welche die Installation und Inbetriebnahme in der Drainageanwendung kinderleicht machen.

Die leistungsstarke Pumpe fördert auch abrasive Medien. Die schlanke Ausführung passt in jeden handelsüblichen Schacht mit Sandfang ab 280 mm Innendurchmesser

### SCHÜTZT DAS BAUWERK ZUVERLÄSSIG VOR FEUCHTIGKEIT

- ▶ **Drainagepumpe U6 Drain ES**  
 max. Förderhöhe ca. 9,5 m  
 max. Förderstrom 15,5 m³/h
  - ▶ **Fördert abrasive Medien**  
 durch den Einsatz einer  
 SiC-Gleitringdichtung
  - ▶ **Dauerbetrieb aufgetaucht möglich**  
 durch Motormantelkühlung
  - ▶ **Optimaler Schutz der Pumpe**  
 durch eine Ölkammer als  
 Dichtungsschutz sowie  
 einen Thermoschutz des Motors
- Lieferumfang
- Drainagepumpe U6 Drain ES
  - Sonderschwimmer
  - Rückschlagklappe
  - Schlauchtülle mit Schelle
  - Standsicherung
  - 5 m Zugseil
  - 20 m Anschlussleitung
  - Steuerung Hand/Automatik

Typ	Spannung	Motorleistung P1 / P2	Strom	Freier Durchgang
U6 Drain ES	1/N/PE-230 V	0,75 / 0,49 kW	3,3 A	10 mm

**Drainageset** (Art. Nr. JP43388)

**Schlauchset** (Art. Nr. JP43550)

15 m PVC-Spiralschlauch mit lösbarem Bogen zur  
 einfachen Pumpenentnahme (**Zubehör**)



JUNG PUMPEN GmbH · 33803 Steinhagen · Telefon +49 5204 170 · info@jung-pumpen.de · www.jung-pumpen.de